


# Regulamin ze stojakiem rowerowym


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:  
**PN-EN 1176-1:2009**



**WIDOK 1**

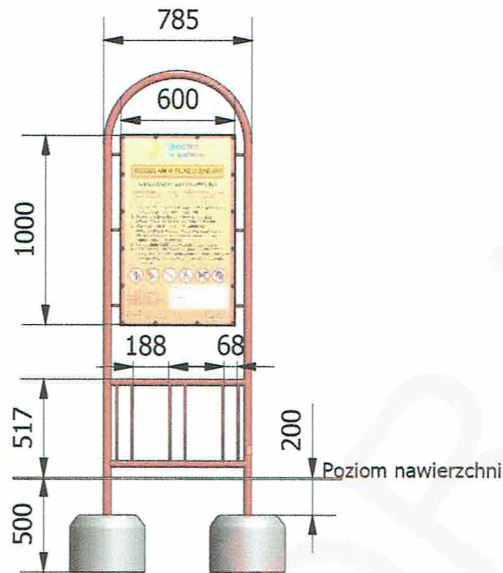

**WIDOK 2**

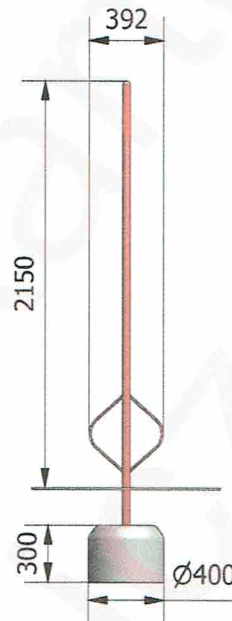

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,8x0,4
Wysokość całkowita	2,15
Rodzaj prefabrykat	szt.
UK	2

- \* konstrukcja z rury o średnicy 42 mm
- \* kątownika 20x20 mm i pręta 12 mm
- \* tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
- \* liczba stanowisk: 6

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

**RZUT Z GÓRY**

