


- Chodnik :**
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods. cem-piaskowej koloru szarego typu holand
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
 - istniejące podłoże
 - obrzeże 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.
 - spadek 2 % w kierunku ulicy
 - krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej z oporem

- Zjazdy :**
- nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr 8 cm na pods. cem-piaskowej koloru grafitowego typu holand
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr 15 cm
 - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr 10 cm gr 3
 - istniejące podle
 - krawężnik prostokątny 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.
 - krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem.
 - spadek w kierunku ulicy

LEGENDA

1-4206	granica opracowania
1-4205	krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
1-4204	obrzeże 8x30 cm
1-4203	krawężnik 15x30 cm na ławie betonowej z oporem
1-4202	nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej grafitowej
1-4201	nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej

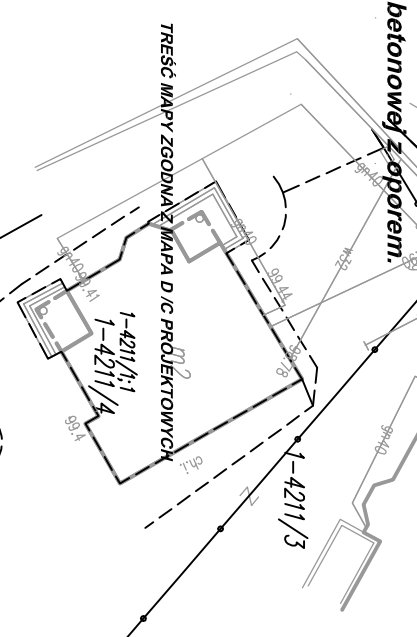

ZUI		ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH	
mgr inż. Marek Wiśniewski		ul. Piłsudskiego 3, 07-200 Wyszków	
tel. 800 555 99		www.zui.pl	
Nazwa zadania:		Faza P.B.	
Tytuł rysunku:		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO	
Inwestor:		Gmina wyszków - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	
Adres:		Wyszków ul. Kwiatowa	
Branża:		drogowa	
Opracował:		mgr inż. Marek Wiśniewski upr. nr 17794/0s	
Skala		1:500	