

Stwierdzam za zgodność z oryginałem:

Od strony 1 do strony 11

**OPRACOWANIE:**

**REMONT POMNIKA ŻOŁNIERZY WP  
POLEGŁYCH W 1939 r. POD KAMIEŃCZYKIEM**

**Branża:** Architektura kat. obiektu VI

**Inwestor:** Gmina Wyszków  
07-200 Wyszków, Aleja Róż 2

**Adres  
inwestycji:** Kamieńczyk



**Opracował:** inż. Waldemar Brzostek  
MAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/495/84, RZE/X/0022/17

czerwiec 2025 r.

egz. Nr

Wyszków, dnia 30.07.25



Z up. Burmistrza  
Zaneta Kozak  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Pozyskiwania Funduszy

## **SPIS TREŚCI**

I. INFORMACJE WSTĘPNE.....	.....
1. Podstawy formalne opracowania.....	.....
2. Przedmiot i cel opracowania.....	.....
3. Podstawy merytoryczne opracowania.....	.....
II. STAN ZACHOWANIA .....	.....
III.ZALECENIA KONSERWATORSKIE .....	.....
IV. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.....	.....
V. KSEROKOPIE UPRAWNIENÍ I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY.....	.....
VI. Informacja o obszarze oddziaływania.....	.....
VII. INFORMACJA O PLANIE BIOZ .....	.....

## ***I. INFORMACJE WSTĘPNE***

### ***1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA***

- wizja lokalna autora opracowania (kwiecień 2025 r.),
- inwentaryzacja
- zebranie materiałów (informacje od użytkowników).

### ***2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA***

Przedmiotem opracowania jest projekt, który obejmuje renowację zniszczonych elementów pomnika obelisku z piaskowca i krzyży betonowych. Celem opracowania jest zabezpieczenie obelisku przed destrukcją oraz poprawa walorów technicznych i estetycznych pomnika oraz otoczenia.

### ***3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA***

- ocena stanu zachowania elementów pomnika przez autora opracowania
- inwentaryzacja
- uzgodnienia materiałowe
- badania konserwatorskie

## **II. STAN ZACHOWANIA POMNIKA**

*Objawem miejscowych uszkodzeń i destrukcji są czynniki klimatyczne charakterystyczne dla klimatu Polski, zwłaszcza wód opadowych, wilgotności, promieniowania słonecznego, zanieczyszczeń powietrza, cykli zamrażania i rozmrażania oraz braku zabezpieczenia środkiem hydrofobowym powierzchni obelisku. Pomimo tego stan zachowania jest dobry.*

*Opisywany pomnik usytuowany jest w Kamieńczyku na cmentarzu parafialnym. Droga dojścia do pomnika wykonana z kostki brukowej betonowej. Pomnik stanowi obelisk z piaskowca. Z frontonu napis informujący ku jakiej czci jest poświęcony, po drugiej płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek żołnierza.*

*Tablica pamiątkowa i groby 300 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. Podczas kampanii wrześniowej okolic Wyszkowa broniły oddziały GO „Wyszków” gen. bryg. Wincentego Kowalskiego, których zadaniem było opóźnianie marszu wojsk niemieckich z północy na Warszawę. Na skutek silnego naporu nieprzyjaciela i ciężkich bombardowań 8 września 1939 r. Polacy wysadzili mosty w Wyszkanie i wycofali się na południowy brzeg Bugu celem otwarcia nowej linii obrony.*




*Fot. Waldemar Brzostek kwiecień 2025 r. (widok miejsca pamięci)*



Fot. Waldemar Brzostek kwiecień 2025 r. (krzyż betonowy)



Fot. Waldemar Brzostek kwiecień 2025 r. (obelisk z piaskowca-fronton)

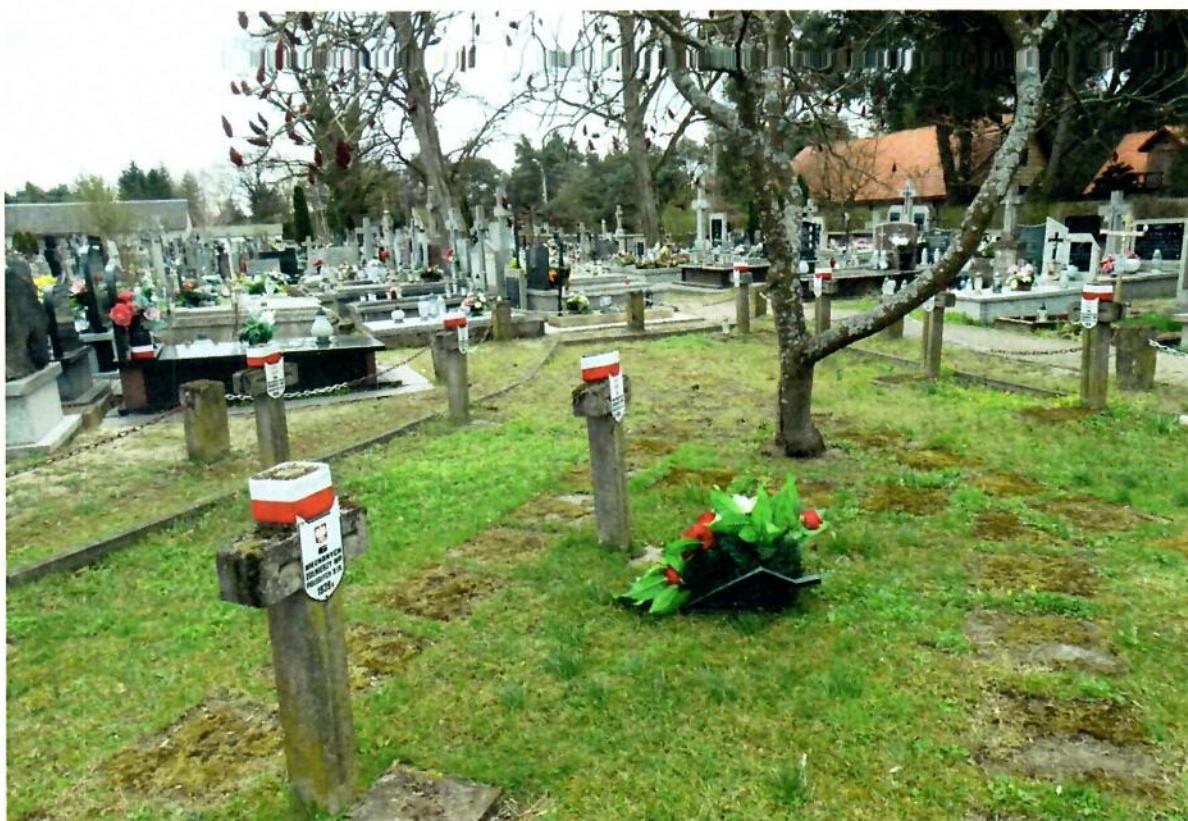

Fot. Waldemar Brzostek kwiecień 2025 r. (krzyże betonowe)



Fot. Waldemar Brzostek kwiecień 2025 r. (słupki ogrodzeniowe z elementami metalowymi)

Wykonany na planie prostopadłościanu o wym 2,40 x 180 x 60 cm na którym widnieje krzyż. Obelisk posadowiony jest na fundamencie betonowym obłożonym kostką betonową. Na krzyżu widnieje napis upamiętniający ważne wydarzenia historyczne tego miejsca.

Wg autora opracowania przyczyna destrukcji elementów pomnika są czynniki atmosferyczne. Konieczne jest zatrzymanie przyczyn powstałych zniszczeń i zabezpieczenie obiektu przed dalszym rozwijaniem się procesów degradacyjnych. Proces ten obejmuje zarówno prace o charakterze technicznym jak i konserwację estetyczną.

Prace przy obiekcie powinny zostać rozpoczęte od wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej, a następnie opisanie poszczególnych elementów całego pomnika.

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – opisowej i fotograficznej;
- nie planuje się zdemontowanie pomnika
- usunięcie porostów, mchów, glonów z pomnika
- wyrównanie terenu wokół pomników, w celu odsłonięcia dolnych części cokołu;

### **III. ZALECENIA KONSERWATORSKIE**

Roboty rozpocząć od usunięcia z obelisku- zarówno z górnej jak i z dolnej części cementowej zaprawy niezespolejonej z podłożem. Mechanicznie usunąć wszystkie mchy i nawarstwienia soli, brudu oraz zagrzybienia. Następnie całą powierzchnię odgrzybić środkiem "Grunbelag" firmy REMMERS. Pozostawić preparat przez dobę i następnie przy pomocy środka na bazie detergentów np. "Steinreiniger" firmy KEIM rozcieńczonego z wodą umyć całą powierzchnię. Następnie przystąpić do wykonywania pozostałych prac renowacyjnych obelisku. Do uzupełnienia elementów rzeźbiarskiej kompozycji użyć zaprawy do reprofiliacji powierzchni betonowych np. "ARDEX B14 i ARDEX B12" w zależności od uziarnienia otoczenia gdyż jest ono niejednorodne i uzupełnienia należy fakturowo z nim scalić. Wszystkie użyte do uzupełnień zaprawy należy wstępnie w masie podbarwić, aby scalić je z otoczeniem. Do tego celu użyć barwników mineralnych do zapraw "Purkristalat" firmy KEIM.

Konserwacja pomnika – z piaskowca

- wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej w miejscu ekspozycji
- dezynfekcja obiektu przy zastosowaniu preparatów konserwatorskich systemowych
- usunięcie luźno pokrywających nawarstwień powierzchniowych metodami mechanicznymi bez naruszania oryginalnych faktur rzeźbiarskich

- usunięcie wtórnych uzupełnień formy rzeźbiarskiej(jeśli będzie taka konieczność)
- wzmocnienie struktury kamienia preparatami krzemoorganicznymi
- uzupełnienie ubytków formy i warstwy powierzchniowej zaprawą mineralną w celu uczynienia formy rzeźbiarskiej
- hydrofobizacja powierzchni pomnika w celu zabezpieczenia jej przed działaniem czynników zewnętrznych
- integracja kolorystyczna metodą punktowania w obrębie powierzchni wtórnych uzupełnień
- wykonanie dokumentacji powykonawczej przeprowadzonej konserwacji.

#### **Konserwacja krzyży betonowych**

- wykonanie dokumentacji fotograficznej
- dezynfekcja przy zastosowanych preparatach konserwatorskich(biobójczych)
- usunięcie odspojonych fragmentów i luźno zalegających nawarstwień
- wzmocnienie struktury betonu preparatami krzemoorganicznymi
- uzupełnienie powierzchni spoiwem ARDEX
- impregnacja preparatem hydrofobizacyjnym
- naniesienie warstw antykorozyjnych na elementy metalowe

### **Informacja o obszarze oddziaływania**

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wyznaczono biorąc pod uwagę funkcję, formę, zakres planowanych prac renowacji pomnika oraz inne jego cechy charakterystyczne i sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w jej otoczeniu, uwzględniając treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych.

W otoczeniu obiektu wyznaczony został obszar oddziaływania obiektu nie wykraczający poza granice działki inwestora .

Lokalizacja pomnika na działce nie ulegnie zmianie. Roboty budowlane związane z renowacją będą prowadzone z terenu i nie przyczynią się do zmiany zagospodarowania terenu w jej otoczeniu.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA**  
**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PRACACH**  
**REMONTOWO-KONSERWATORSKICH**

**Nazwa i adres obiektu budowlanego:**

Remont pomnika żołnierzy WP poległych w 1939 r. pod Kamieńczykiem  
07-202 Wyszaków, ul. Piaski

**Inwestor:**

Gmina Wyszaków  
07-200 Wyszaków, Aleja Róż 2

**Opracował:** inż. Waldemar Brzostek

Ostrów Maz., ul. Sienkiewicza 6  
upr.bud. UAN VI – 7210/495/84  
MAZ 0260/OWOK/04  
Ostrów Mazowiecka ,maj 2025 r.

**Podstawa opracowania:**

- wizja lokalna,
- inwentaryzacja
- Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

**1. Zakres robót:**

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty betonowe

- prace montażowe

## **2. Istniejące na działce obiekty budowlane**

- drogi dojazdowe, chodniki dla pieszych

## **3. Występujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych**

- roboty związane z montażem i demontażem, możliwość przyciśnięcia kończyn dolnych i górnych,
- praca przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego (szlifierki, pilniki, młotki, itp.) – możliwość uszkodzenia części ciała poprzez odpryski materiałowe oraz skaleczenia ostrymi krawędziami.

## **4. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:**

- przed przystąpieniem do prac należy pracowników przeszkolić i zapoznać z zasadami BHP na budowie, każdy pracownik pracujący na wysokości powinien mieć aktualne badania dopuszczające go do pracy
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną, kaski, buty i rękawice;
- teren wygrodzić tak, aby nikt nie miał wstępu na teren budowy.

## **5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających**

Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. Generalny wykonawca inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności:

- ogrodzenie terenu;
- drogi;
- przejścia dla ruchu pieszego.

Stwierdzam za zgodność z oryginałem  
Od strony 1 do strony 11

### **Pierwsza Pomoc**

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji.

**KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIĄZANY OPRACOWAĆ PLAN BIOZ  
zgodnie z art. 21 a P.B.**

Wyszków, dnia 30.07.25



Z up. Burmistrza  
*Zaneta Kozak*  
Zaneta Kozak  
Naczelnik Wydziału Inwestycji  
i Pozyskiwania Funduszy

